

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen
www.forstlibelle.de



Montageausführung:



Deutsches
Patent- und Markenamt

Gebrauchsmuster:
20 2020 001 182



Schritt 1: Ausrichten des Sägenschwerts:

Zunächst muss das Schwert der Motorsäge in eine waagrechte Position gebracht werden. Dabei kann bereits die mitgelieferte Forstlibelle zur Ausrichtung genutzt werden. Anschließend muss diese Position fixiert werden. (siehe Abbildung)


Schritt 2: Anbringen der Forstlibelle:

Es sollte eine bereits möglichst parallele Fläche zum Schwert am Gehäuse ausgewählt werden (z.B. Seilstarterdeckel). Dabei ist zu beachten, dass weder die Lüftung noch Sicherheitseinrichtungen der Säge beeinträchtigt werden und die Auflagefläche ausreichend stabil ist.


Durch Auftragen des mitgelieferten Klebers (etwas dickere Wulst am äußeren Rand der Grundfläche der Forstlibelle – siehe Bild), kann nun die Forstlibelle ausgerichtet werden.

Beachte: Fläche muss vorher von Verschmutzungen gereinigt werden und ölfrei sein!

Beim Anbringen der Forstlibelle ist darauf zu achten, dass die Markierungen am Schauglas (kurze schwarze Linien) in der Flucht der Fällrichtungsmarkierungen an der Motorsäge liegen (siehe Abbildung).

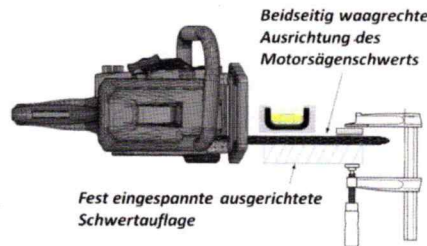

Eine Aushärtezeit von min. 8h sollte eingehalten werden um ein Sicheren Sitz der Forstlibelle zu gewährleisten.



www.forstlibelle.de



Motorsäge mit aufgeklebter Forstlibelle

Achtung: Durch Anbringung der Forstlibelle dürfen keine sicherheitsrelevante Einrichtungen der Motorsäge beeinträchtigt werden. Weiterhin ist auf alle Sicherheitsvorschriften des Herstellers der Motorsäge zu achten.